

Terras pas

EasyDeck®
Made in Germany

*Eenvoudig onderhoud,
van nature sterk ...*



www.easydeck.de/nl



Met **GCC (German Compact Composite)** werd een hout-polymeermateriaal ontwikkeld, dat een echte alleskunner is. Het hoofdaandeel bestaat uit **75% houtvezels**, die in een gepatenteerd procedé worden aangevuld met polymeren en milieuvriendelijke additieven. Het in **Duitsland** geproduceerde materiaal is **pvc-vrij** en veelzijdig inzetbaar. Producten van GCC zijn door hun hoge opvulling met natuurvezels zeer weersbestendig en hebben een geringe thermische uitzetting. Omdat ons materiaal op hout gebaseerd is, zal het onder invloed van natuurlijke processen in de loop van de tijd van kleur veranderen en anders gaan aanvoelen. Wij zien bewust af van een chemische sealing en kiezen in plaats daarvan voor de eigen bescherming van het natuurproduct. Meer dan 15 jaar ervaring en ontwikkeling spreken voor het materiaal – wij beloven niets wat wij niet na kunnen komen!

Niets aan de natuur ontnemen, maar toekomst geven. De productie van ons innovatieve houtmateriaal staat onder het grote thema **duurzaamheid** en heeft onze grootste prioriteit. Wij bezinnen ons op de **natuurlijke kringloop** en gebruiken voor de productie uitsluitend hout dat **voor 100 % uit duurzame, nationale bosbouw** stamt. Verder zijn onze producten recyclebaar: oude EasyDeck® planken krijgen nieuw leven ingeblazen door dat ze in het productieproces hergebruikt worden.



Gesloten materiaalkringloop

Wanneer er iets is dat heel zeker in onze genen ligt, dan is dit het Cradle to Cradle® principe. Het beschrijft stofkringlopen waarin producten c.q. grondstoffen steeds terugkerend circuleren – er is geen afval. Voor een consequente omzetting van deze kringlooeconomie bedrijven wij speciale systemen voor de terugname van onze sinds 2005 gefabriceerde GCC houten producten. Daardoor krijgen en gebruiken wij reeds bestaande materiaalressources zonder kwaliteitsverlies en kunnen wij – zonder het bijkomende verbruik van natuurlijke grondstoffen – groeien en bouwproducten volgens de hoogste kwaliteitsstandaard produceren.

Terugnamehandelaars vindt u online op:
www.easydeck.de/nl/dealers



GCC vervult de Cradle to Cradle Certified® Gold Standaard*. Ons GCC (German Compact Composite) materiaal werd met Cradle to Cradle Certified® Gold onderscheiden. De certificering wordt door het Cradle to Cradle Products Innovation Instituut verleend. Daarbij worden voor ons GCC materiaal vooral de humaan- en ecotoxicologische probleemloosheid van alle inhoudsstoffen op globaal kwaliteitsniveau bevestigd. De ecologische beoordeling van het geïntegreerde watermanagement en het klimaatneutrale energieconcept bij de productie alsook de hoge sociale standaarden in onze productievestiging ronden de omvangrijke materiaal- en procesevaluatie volledig af. GCC vervult daarmee de hoogste standaard voor eco-effectiviteit.

De certificatie bewijst dat onze producten bijdragen aan de positieve beoordeling van de duurzaamheid van bouwwerken.

*Cradle to Cradle Certified® is een geregistreerd merk van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Cradle to Cradle Certified® Gold, Version 3.1, Renewal 27 Aug 2022, Meer informatie over de certificatie zie www.easydeck.de/nl

	BRONS	ZILVER	GOUD	PLATINA
 Geteste materiaalgezondheid				
 Recycleerbaarheid				
 Vernieuwbare energieën				
 Watermanagement				
 Sociale rechtvaardigheid				

Constructiehoutprogramma

Het EasyDeck® constructiehoutprogramma is gemaakt voor ideeën van elke aard en onderscheidt zich door een uitstekende flexibiliteit. Met het vervatte rhombusprofiel en de bouwplank kunnen talrijke creaties voor buiten gemaakt worden.

Bouwplank


De Bouwplank is uw sleutel tot een creativiteit zonder grenzen. Verkrijgbaar in een totaal van negen kleuren dienen de Bouwplanken voor de individuele omzetting van tuinelementen en meubels. Zandbak, verhoogde plantenbak of bank – met het constructiehout is alles mogelijk.



De kleurenvarianten van het rhombusprofiel



De kleurenvarianten van de constructieplank

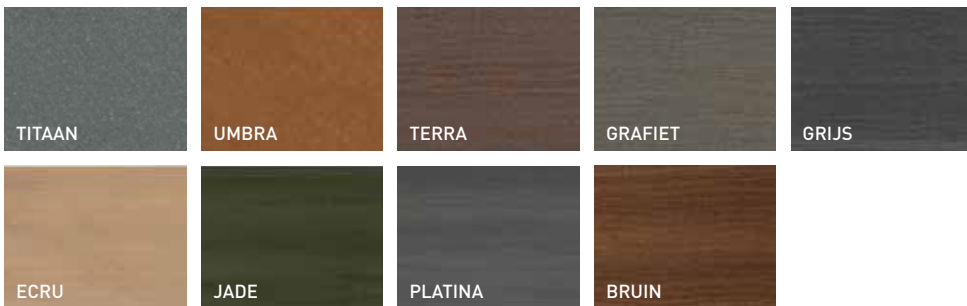



Rhombus-profiel - voor stijlvolle bekleding!

Het rhombusprofiel kunt u voor smaakvolle houtbekledingen buiten of als afsluitstrips voor uw nieuw terras gebruiken. De massieve profielen in zeven kleuren onderscheiden zich door een aantrekkelijk kleurenverloop en voegen zich prachtig in elke omgeving in. De bevestiging kan zowel zichtbaar met schroeven als verborgen met roestvrijstalen clip gebeuren. Afhankelijk van de specificaties kunnen de Rhombus profielen in het meerveldsysteem met een asmaat van max. 80 cm of in het eenveldsysteem met max. 60 cm gemonteerd worden. De profielen zijn onderhoudsvriendelijk en kunnen met een smalle voegafstand (vanaf 5 mm) gemonteerd worden.

Het rhombusprofiel is in totaal zeven kleuren verkrijgbaar. De volledige kleurenveelvoud van het constructiehoutprogramma vindt u op de pagina hiernaast.

Montage van de Rhombus profiel zie:

www.easydeck.de/en/downloads



Kleurrijping van de EasyDeck® terrasplanken

Het kleurenprogramma van de EasyDeck® terrasplanken oriënteert zich op de kleurentonen van de natuur en integreert zich harmonisch in elke tuin. Geringe kleurenafwijkingen en schakeringen zijn gewenst, omdat ze de optiek van het hout benadrukken.

De planken krijgen pas na 6-8 maanden weersinvloed hun definitief uiterlijk. In het kader van de kleurrijping vormt zich een patina. Kleurenverschillen, die door de productie of door verschillende installatietijdstippen kunnen ontstaan, trekken vanzelf weg. Eventuele adervormen kunnen bijgevolg in de eerste 6 maanden duidelijker optreden. Bij overdekte terrassen kan dit proces van de kleurverandering langer duren, en is afhankelijk van de mate, waaraan het terras aan weersinvloeden blootgesteld wordt.

Trend¹⁶ x 163



Trend¹⁹ x 130




Trend²⁵ x 138




Glacier¹⁶ x 193




Dolomit¹⁶ x 193

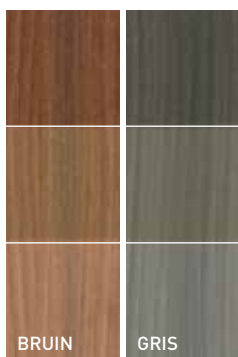

Dolomit¹⁹ x 145

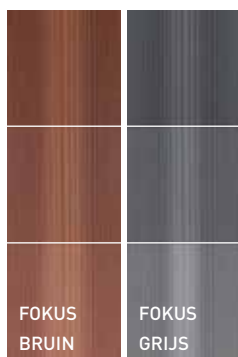

Dolomit¹⁹ x 245

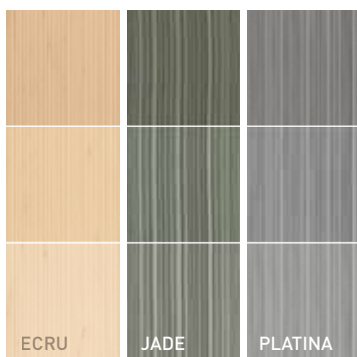


Na het leggen

Na 1-2 maanden*

Na 6-8 maanden*

* De afbeeldingen tonen een voorbeeld van de leverbare kleuren en hun natuurlijke kleurontwikkeling

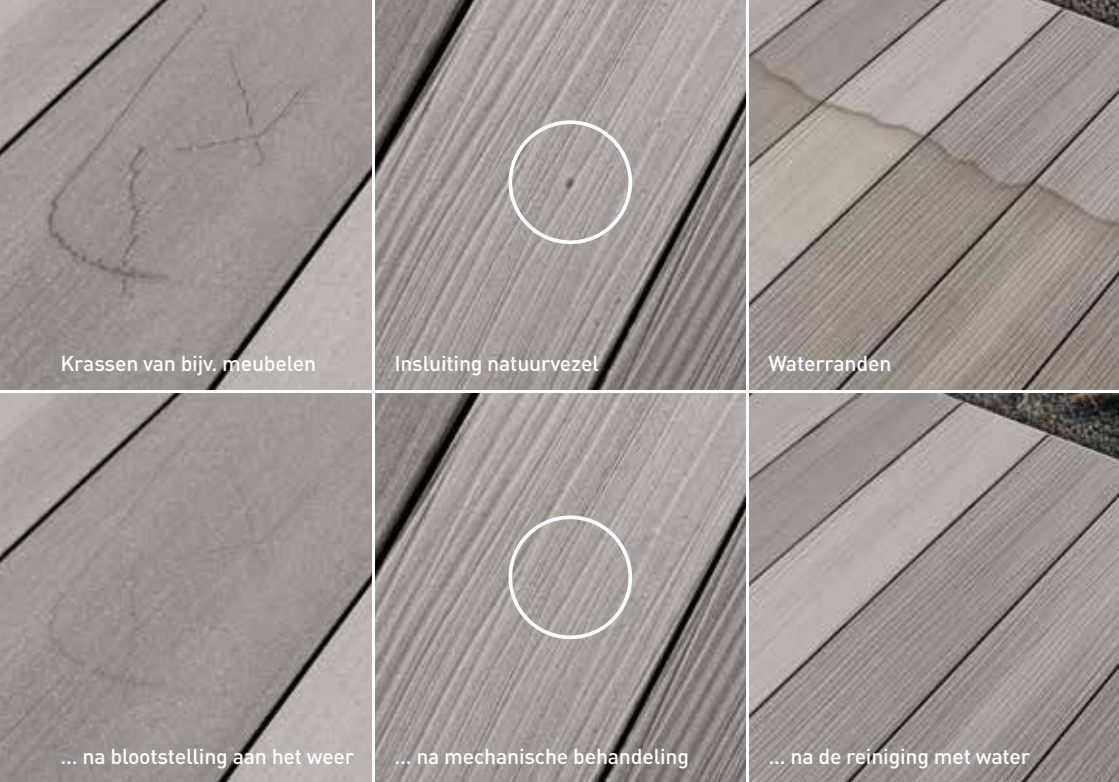

Krassen van bijv. meubelen

Insluiting natuurvezel

Watrerranden

... na blootstelling aan het weer

... na mechanische behandeling

... na de reiniging met water

Gewoon wachten

Op uw terras heerst er leven – en dat maar goed ook! Maak u zich geen zorgen om gebruikssporen of zogenaamde “schaafsporen” door meubels. Door het weer verdwijnen gebruikssporen en levensmiddelenvlekken op het plankenoppervlak in de regel vanzelf. Ontspan u dus volledig! En mocht u toch iets willen doen, zorg dan voor een regelmatige reiniging van uw terras. Zo ontstaan minder zichtbare gebruikssporen.

Gewoon echte natuurvezels

Door de grondstof kan het tot geringe verdikkingen bast- en natuurvezels komen. Deze treden dikwijls na blootstelling aan weersinvloeden en door wateropname van het materiaal aan het oppervlak op. Bij normaal gebruik van het terras verdwijnen deze verdikkingen na verloop van tijd vanzelf. Worden ze als storend ervaren, kunnen ze ook mechanisch verwijderd worden. Een beschadiging van het product doet zich daardoor niet voor.

Gewoon met water reinigen

Op het weer heeft men uiteraard geen invloed. Waterranden na neerslag of randen met stofafzettingen zijn een natuurlijk gevolg hiervan. Deze komen vooral voor in het overgangsgedeelte van afdaken en op open vlakken. Dergelijke randen volledig voorkomen, is helaas niet mogelijk – maar ze kunnen wel eenvoudig worden verwijderd met helder water! Het regelmatig reinigen en onderhouden van de oppervlakken werkt preventief tegen nieuwe watervlekken en vermindert in de loop van de tijd het optreden ervan.

Tips voor een correct onderhoud van uw terras

Na het installeren van een terras moet het dek worden schoongemaakt om productiestof af te wassen. Een regelmatig onderhoud voorkomt langdurige aanslag, zoals van stuifmeel, stof en organische substanties tot een minimum. Wij adviseren, het terras minstens 2 x per jaar (en al naar behoefte ook vaker) grondig te reinigen. De buitentemperatuur dient daarbij minstens 15 °C te bedragen. Onze aanbeveling: een afschot van minstens 2 % vergemakkelijkt de reiniging van het terras, omdat opgehoopte natheid en watervlekken in grote mate vermeden worden. Alleen zo kan water zonder problemen van het terras stromen, waardoor het zelfreinigingseffect van de planken mogelijk gemaakt en de lange levensduur gegarandeerd wordt.

Gelieve bij de reiniging als volgt te werk te gaan:

1. Droog, los vuil van het terrasdek vegen.
2. De volledige terrasvloer royaal met water besproeien en ten minste 15 minuten vochtig houden.
3. Het terrassendeck met onze GCC schrobber reinigen.
Bij sterke verontreiniging aanvullend bewerken met een vloerreiniger met draaiende borstel.
4. Grondig met zuiver leidingwater afspoelen en met water na trekken.



Krachtige reiniging met GCC schuurpoeder

Gebruik het schuurpoeder voor de grondige reiniging van sterk vervuilde EasyDeck® terrasvlakken. Het product is vrij van tensiden en andere chemicaliën en er bestaat geen gevaar voor het grondwater. 2 kg schuurpoeder volstaan voor ca. 20 m² oppervlakte. Gevoelige vlakken niet bewerken of op voorhand afkleven, niet op terrasdekken met co-extrusie gebruiken.

De reiniging met schuurpoeder gebeurt tussen stap 3 en 4 van het onderhoud van het terras. Gebruiksaanwijzing bevindt zich op het productetiket. Voor optimaal reinigingssucces dient u de originele EasyDeck® schrobber en steel te gebruiken. Het veiligheidsinformatieblad en de lijst van de inhoudsstoffen vindt u op: www.novo-tech.de/service






Schutting/Hekwerk/houten hek Blickfang – de perfecte Erfafscheiding!

Van privacy genieten en accenten zetten, dat lukt u met EasyDeck® heksysteem blikvanger. Als schutting met GCC- of roestvrij stalen planken of als heksysteem: deuren en poorten kunnen op passende wijze geïntegreerd worden, alle soorten hellingen en hoeken worden zonder probleem overwonnen. De aanvullende palen hebben absoluut een lange levensduur, zodat wij u 25 jaar tegen verrotting in de grond garanderen!

Het complete omheiningsassortiment vindt u op: www.easydeck.de/nl/hek

Privacyomheining

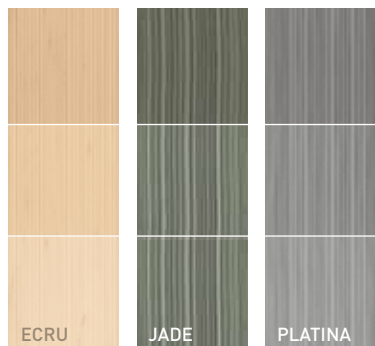

Lattenschutting



Na het leggen

Na 1-2 maanden*

Na 6-8 maanden*

* De afbeeldingen tonen een voorbeeld van de leverbare kleuren en hun natuurlijke kleurontwikkeling

Afdruk



NOVO-TECH

Uitgever:

NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG,
Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Germany

Koncept/vormgeving/lay-out/foto's:

FULLHAUS GmbH, Regensburg

Wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten stellen wij ons niet aansprakelijk.

Druktechnisch kan niet worden uitgesloten dat kleuren en afbeeldingen van het origineel afwijken.

Stand: 14 december 2021 // 1e versie